


## ANEXO I










À PORTARIA N° 850/DETRAN/PROJUR/2024, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024

### PISTA DA ÁREA DE TREINAMENTO PARA VEÍCULOS DE DUAS OU TRÊS RODAS Cat. A e ACC

A pista de treinamento deverá possuir a largura de 2 (dois) metros, incluídas nesta medida as duas faixas delimitadoras, com 10 (dez) centímetros de largura cada, ambas na cor amarela, e deverá apresentar, no mínimo, os seguintes obstáculos:

1. ziguezague (slalom) com, no mínimo, quatro cones alinhados com distância entre si de 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros), com largura da pista nessa região podendo variar de 2 (dois) ou 3 (três) metros, incluídas as faixas delimitadoras na cor amarela;
2. sonorizadores com régua de largura e espaçamento de 8 cm (oito centímetros) e altura de 2,5 cm (dois centímetros e cinco milímetros), em toda a largura da pista, e com 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) de comprimento;
3. duas curvas sequenciais com raio de 90° (noventa graus) e em formato de "L";
4. duas rotatórias circulares que permitam manobra em formato de "8", com raio interno variando de 1,5m a 3,5m, definindo o grau dificuldade/preparo do candidato; e
5. prancha ou elevação com, no mínimo, 8 m (oito metros) de comprimento, com 30 cm (trinta centímetros) de largura e 3 cm (três centímetros) de altura e com entrada chanfrada.

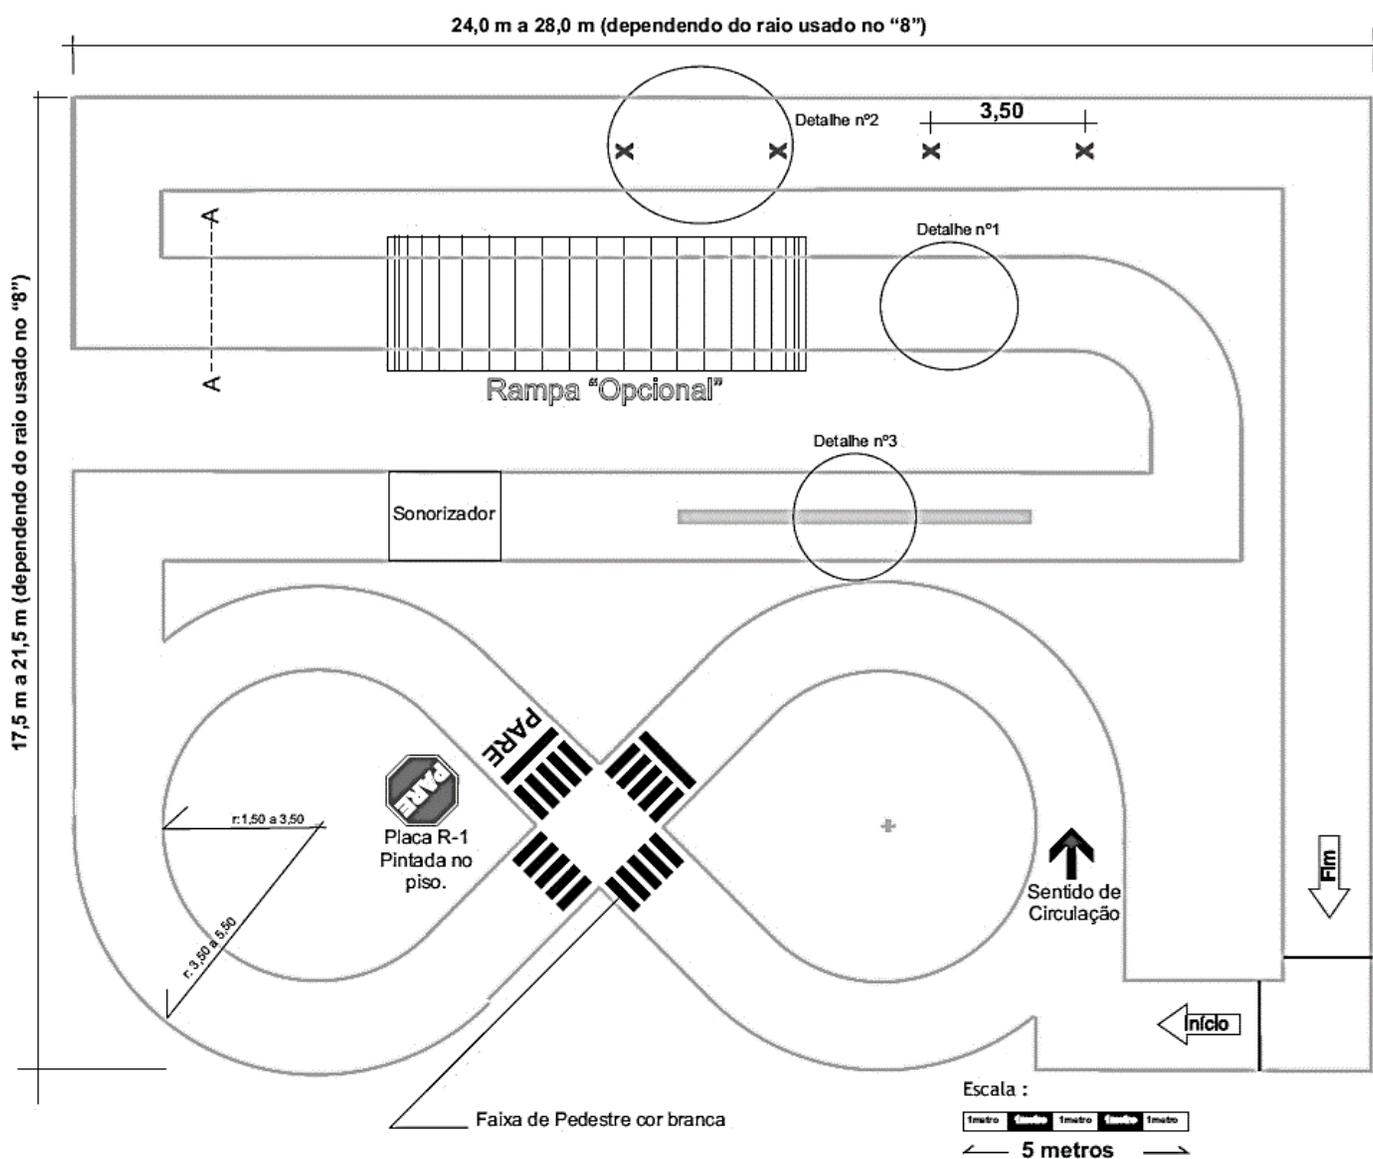

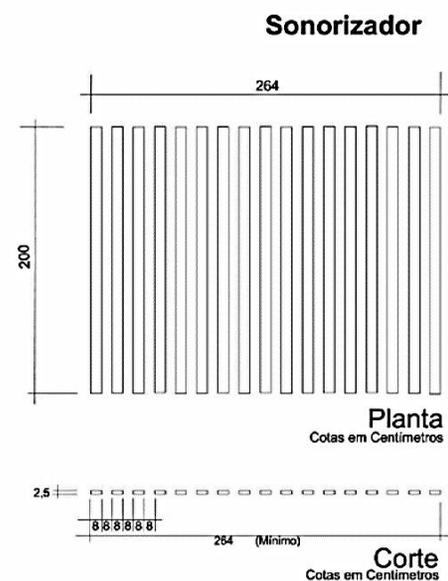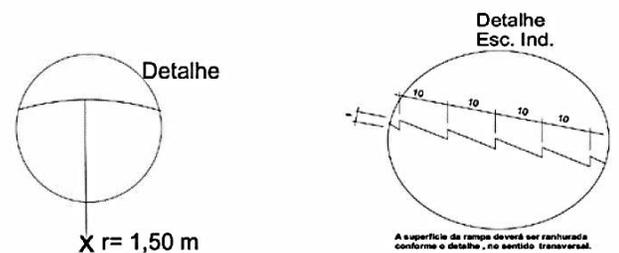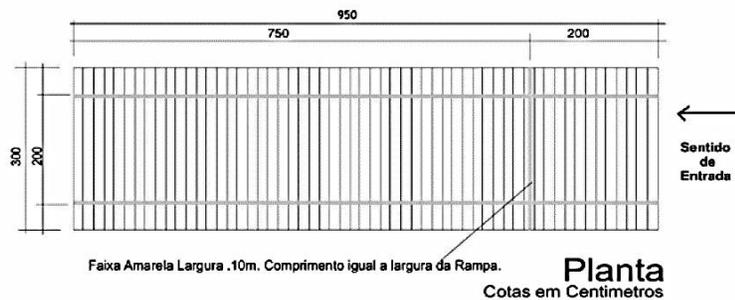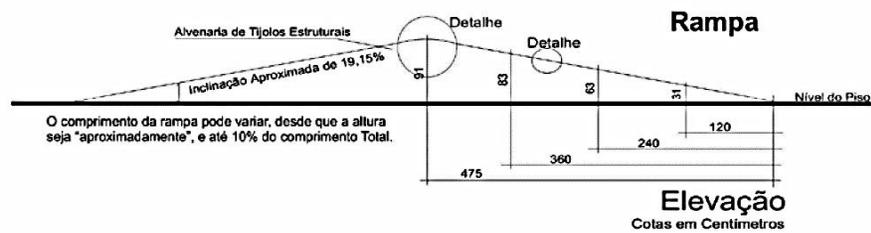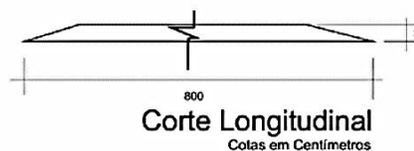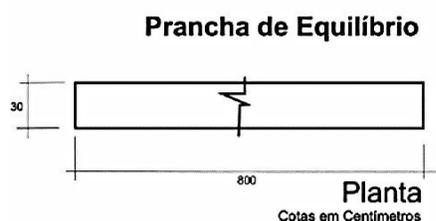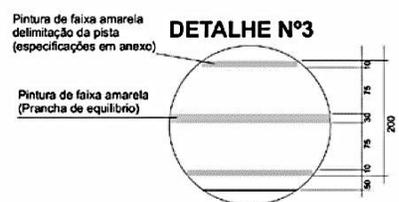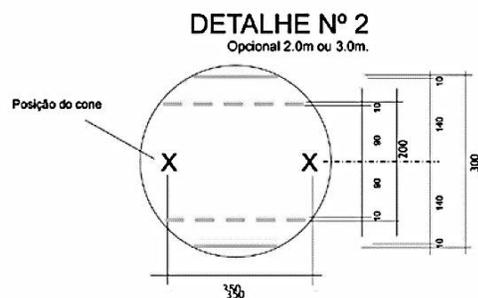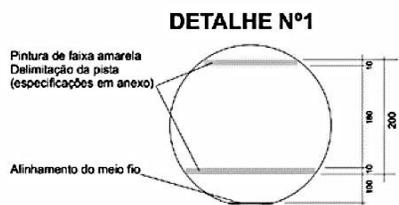


## OBSERVAÇÕES

- Os eventos apresentados devem ocorrer todas as pistas, sendo opcional a rampa.
- A ocorrência de obstáculos deverá guardar distância mínima de 1,5m entre eles.
- Durante todo o percurso, não deve existir nenhum obstáculo estranho ou desnecessário à preparação do aluno (buraco, poste, árvore, vaso, etc.).
- Os limites da pista estarão, no mínimo, a 1 metro de distância dos limites do terreno (seja um alambrado, muro, construção, desnível qualquer outro).
- Antes (1,5m.), após (1,5 m) e entre as duas "curvas" de 90º (grega), não deverá existir nenhum evento obstáculo.
- Detalhe 1:** A largura total da pista será de 2 (dois) metros, incluídas nesta medida as duas faixas delimitadoras, com 10 (dez) centímetros de largura cada, ambas na cor amarela.
- Detalhe 2:** Na região dos cones (slalom), a largura poderá de 2 (dois) ou 3 (três) metros, incluídas as faixas delimitadoras na cor amarela.


- **Rampa:** Se existente, a sua largura mínima, deverá ser 3 (três) metros e inclinação aproximada de 10%, tendo como medidas ideais um comprimento de 9,5m com altura de 0,91m no centro, com o seu cume arredondado. Se possuir outro comprimento (sendo um mínimo de 5,0m) usar 10% deste para a altura. Deve estar centralizada nas faixas delimitadoras, com 50 centímetros de cada lado além das mesmas.
- **“Oito”:** O raio interno ideal destinado à construção do “8” poderá variar de 1,5m a 3.5m, definindo o grau dificuldade/preparo do candidato.
- **Placa R-1 “PARE”:** aconselha-se ser de material maleável/colapsível, que não causa ferimentos candidato, fixada horizontalmente rente ao solo, podendo ser pintada no piso.

**MODELOS SUGESTIVOS PARA PISTA DA ÁREA DE TREINAMENTO  
PARA VEÍCULOS DE DUAS OU TRÊS RODAS**



**MODELO 1**

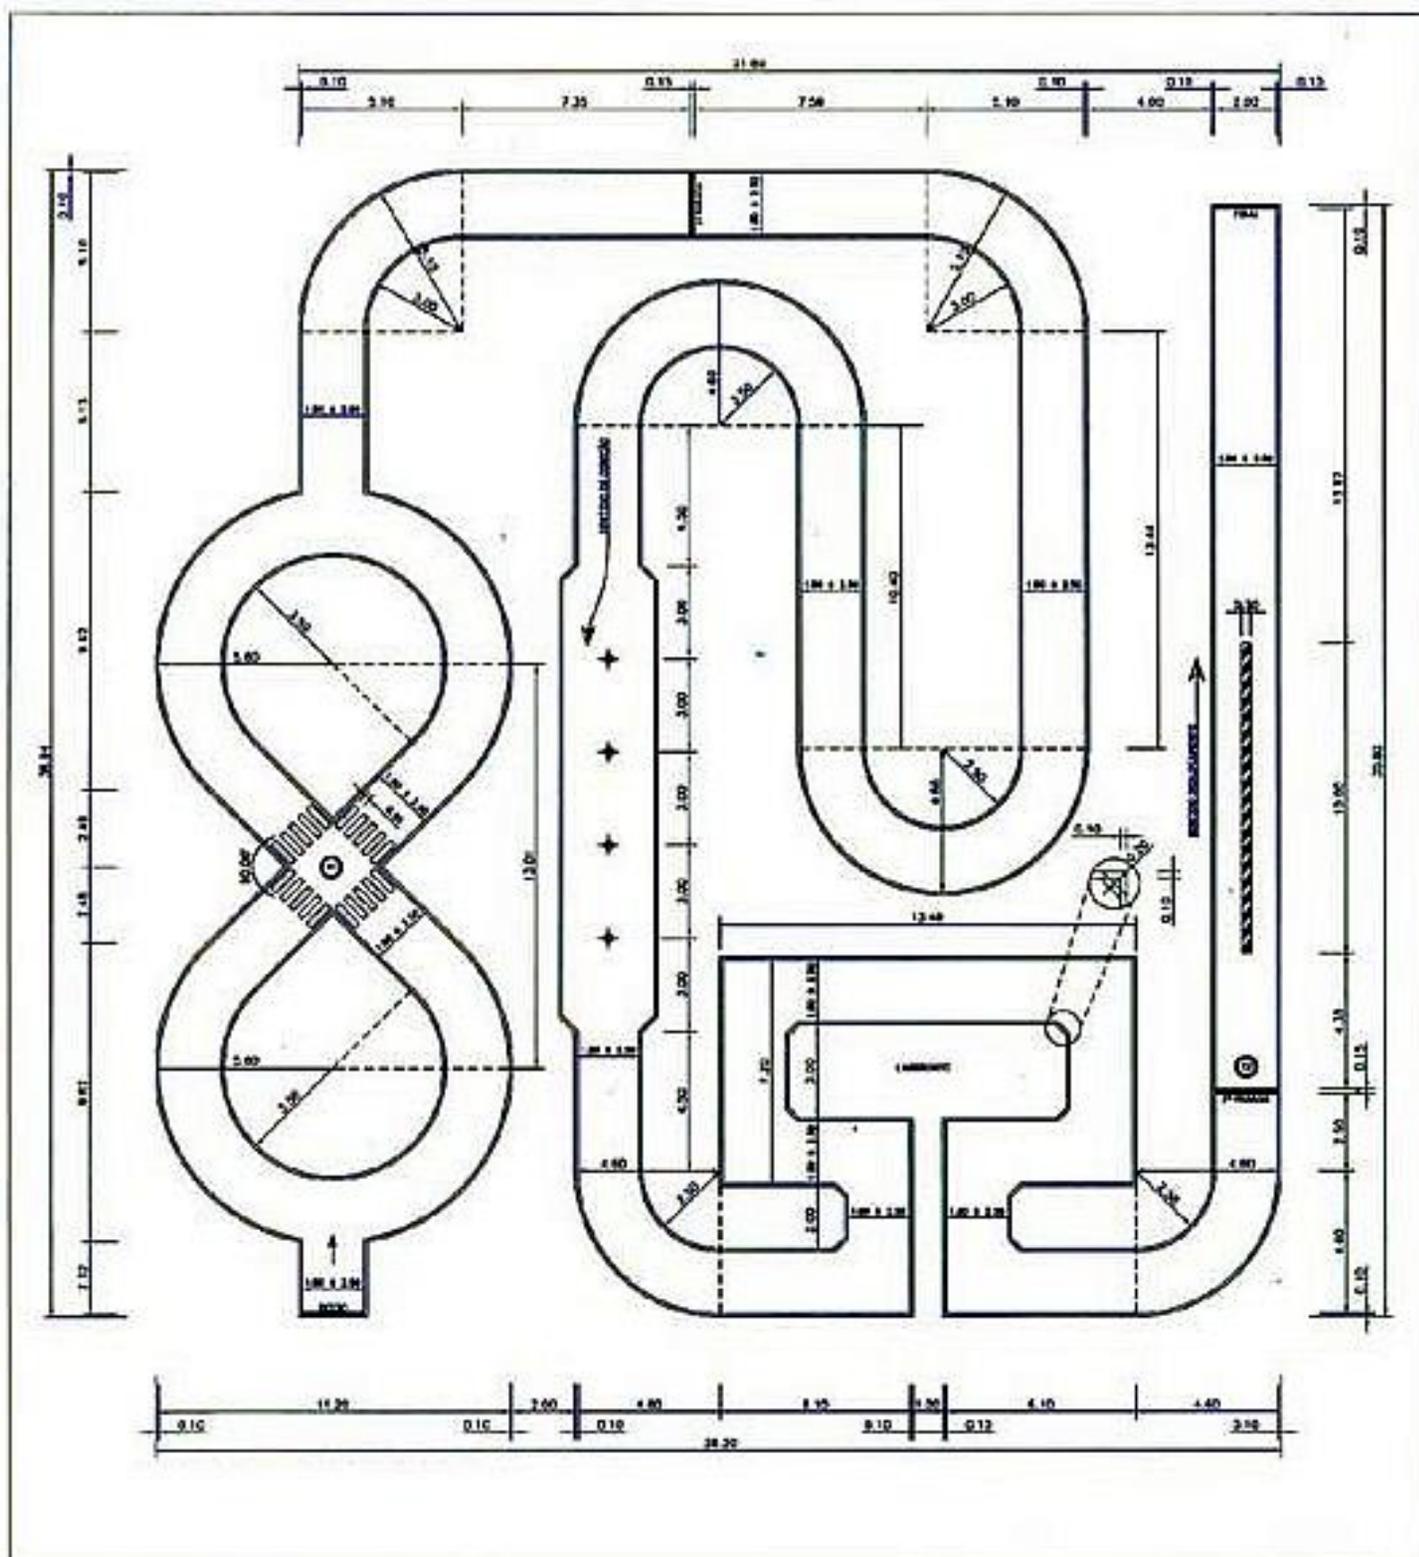


## MODELO 2

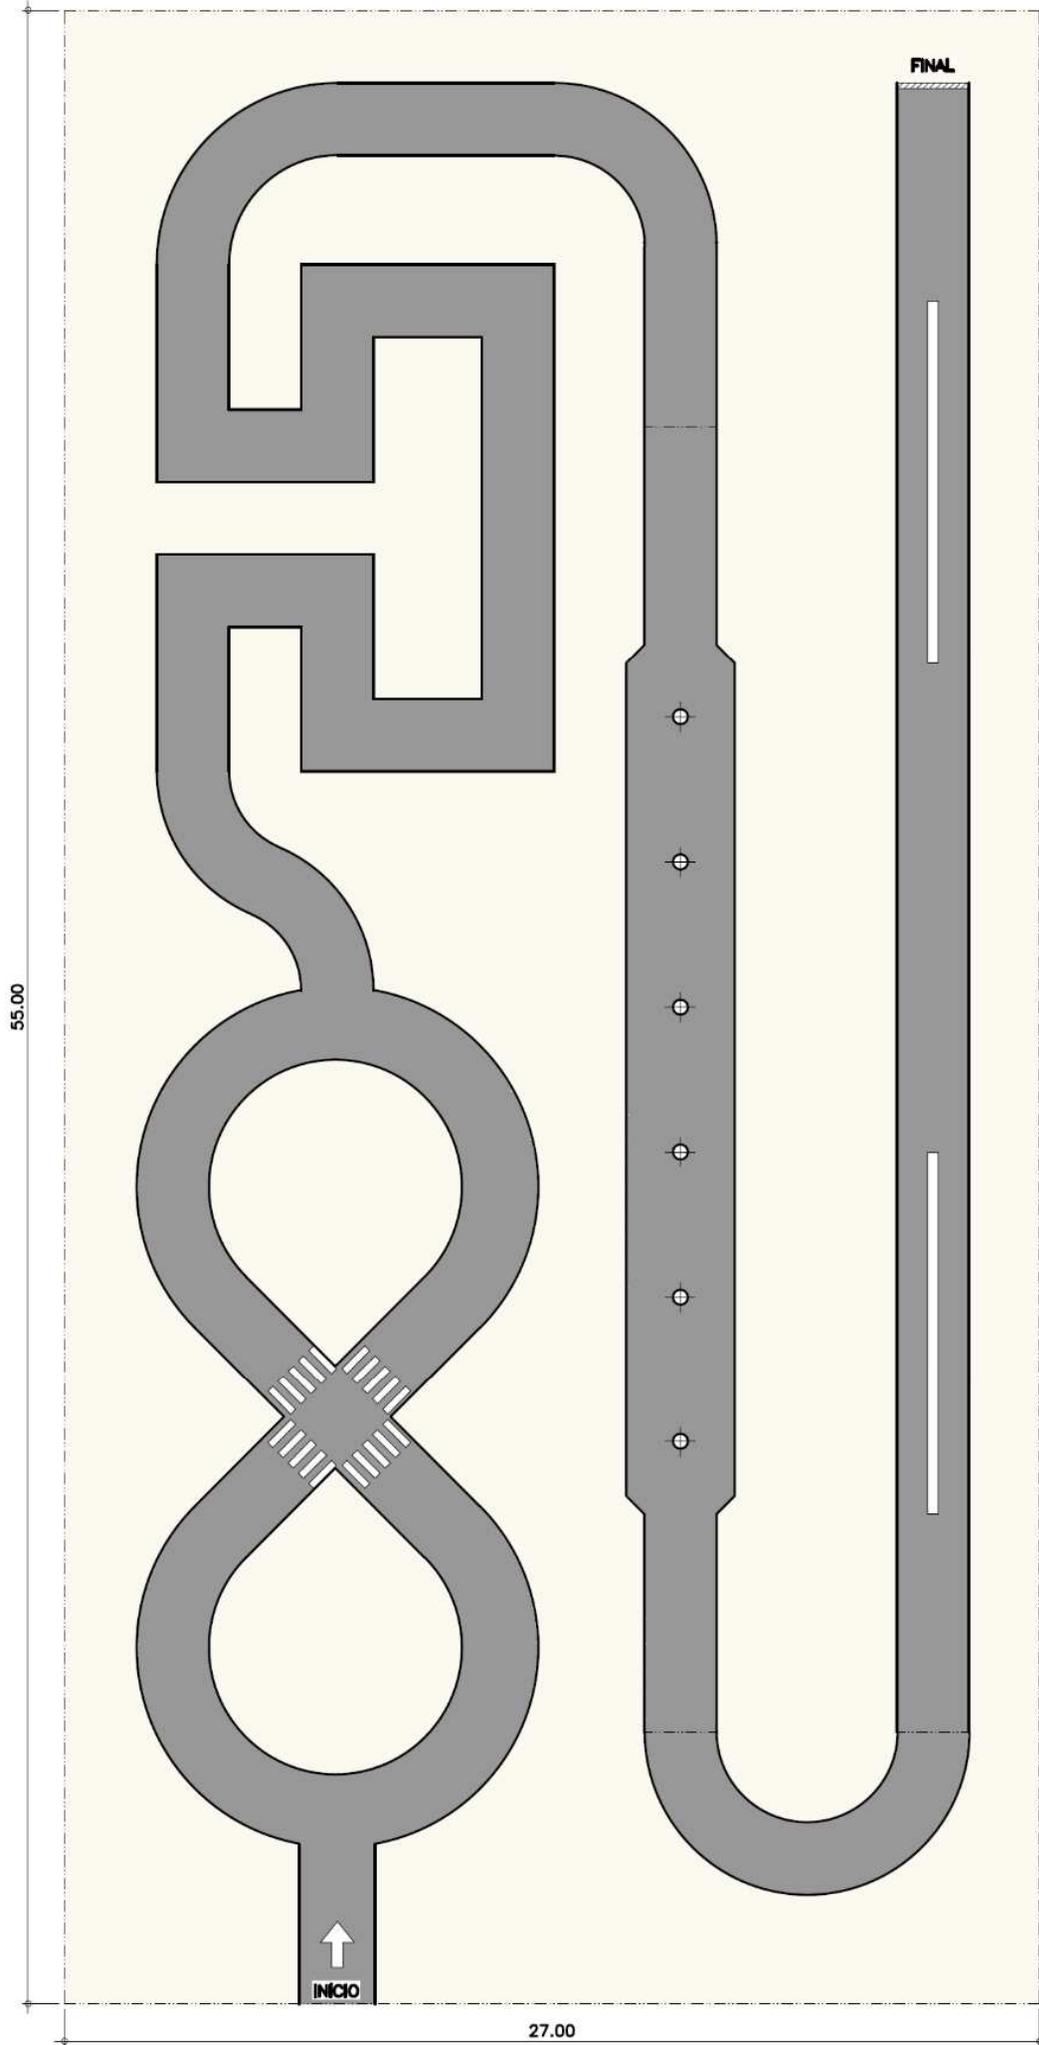

Detalhes (labirinto e oito):

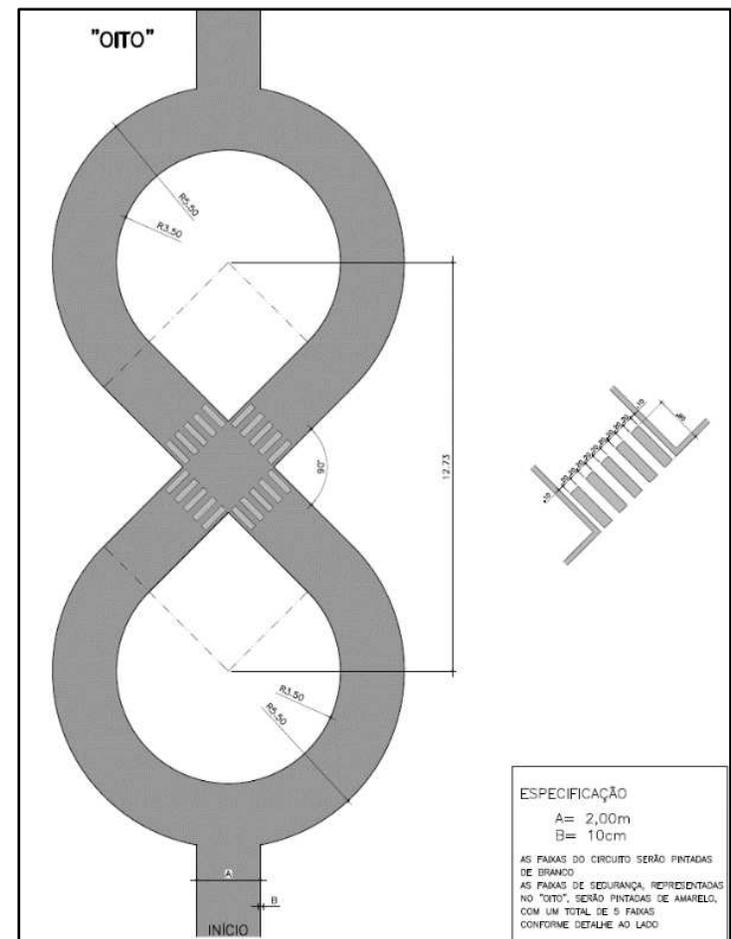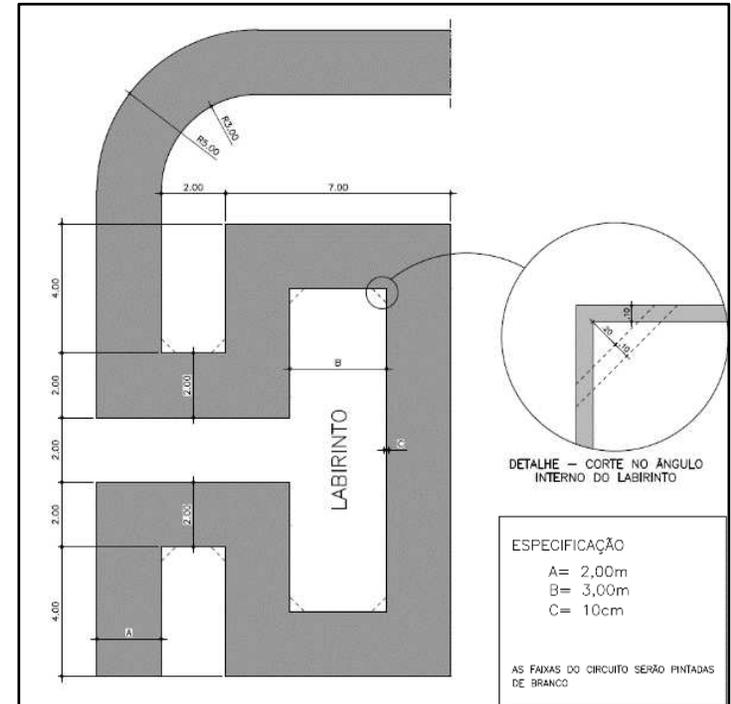


MODELO 3

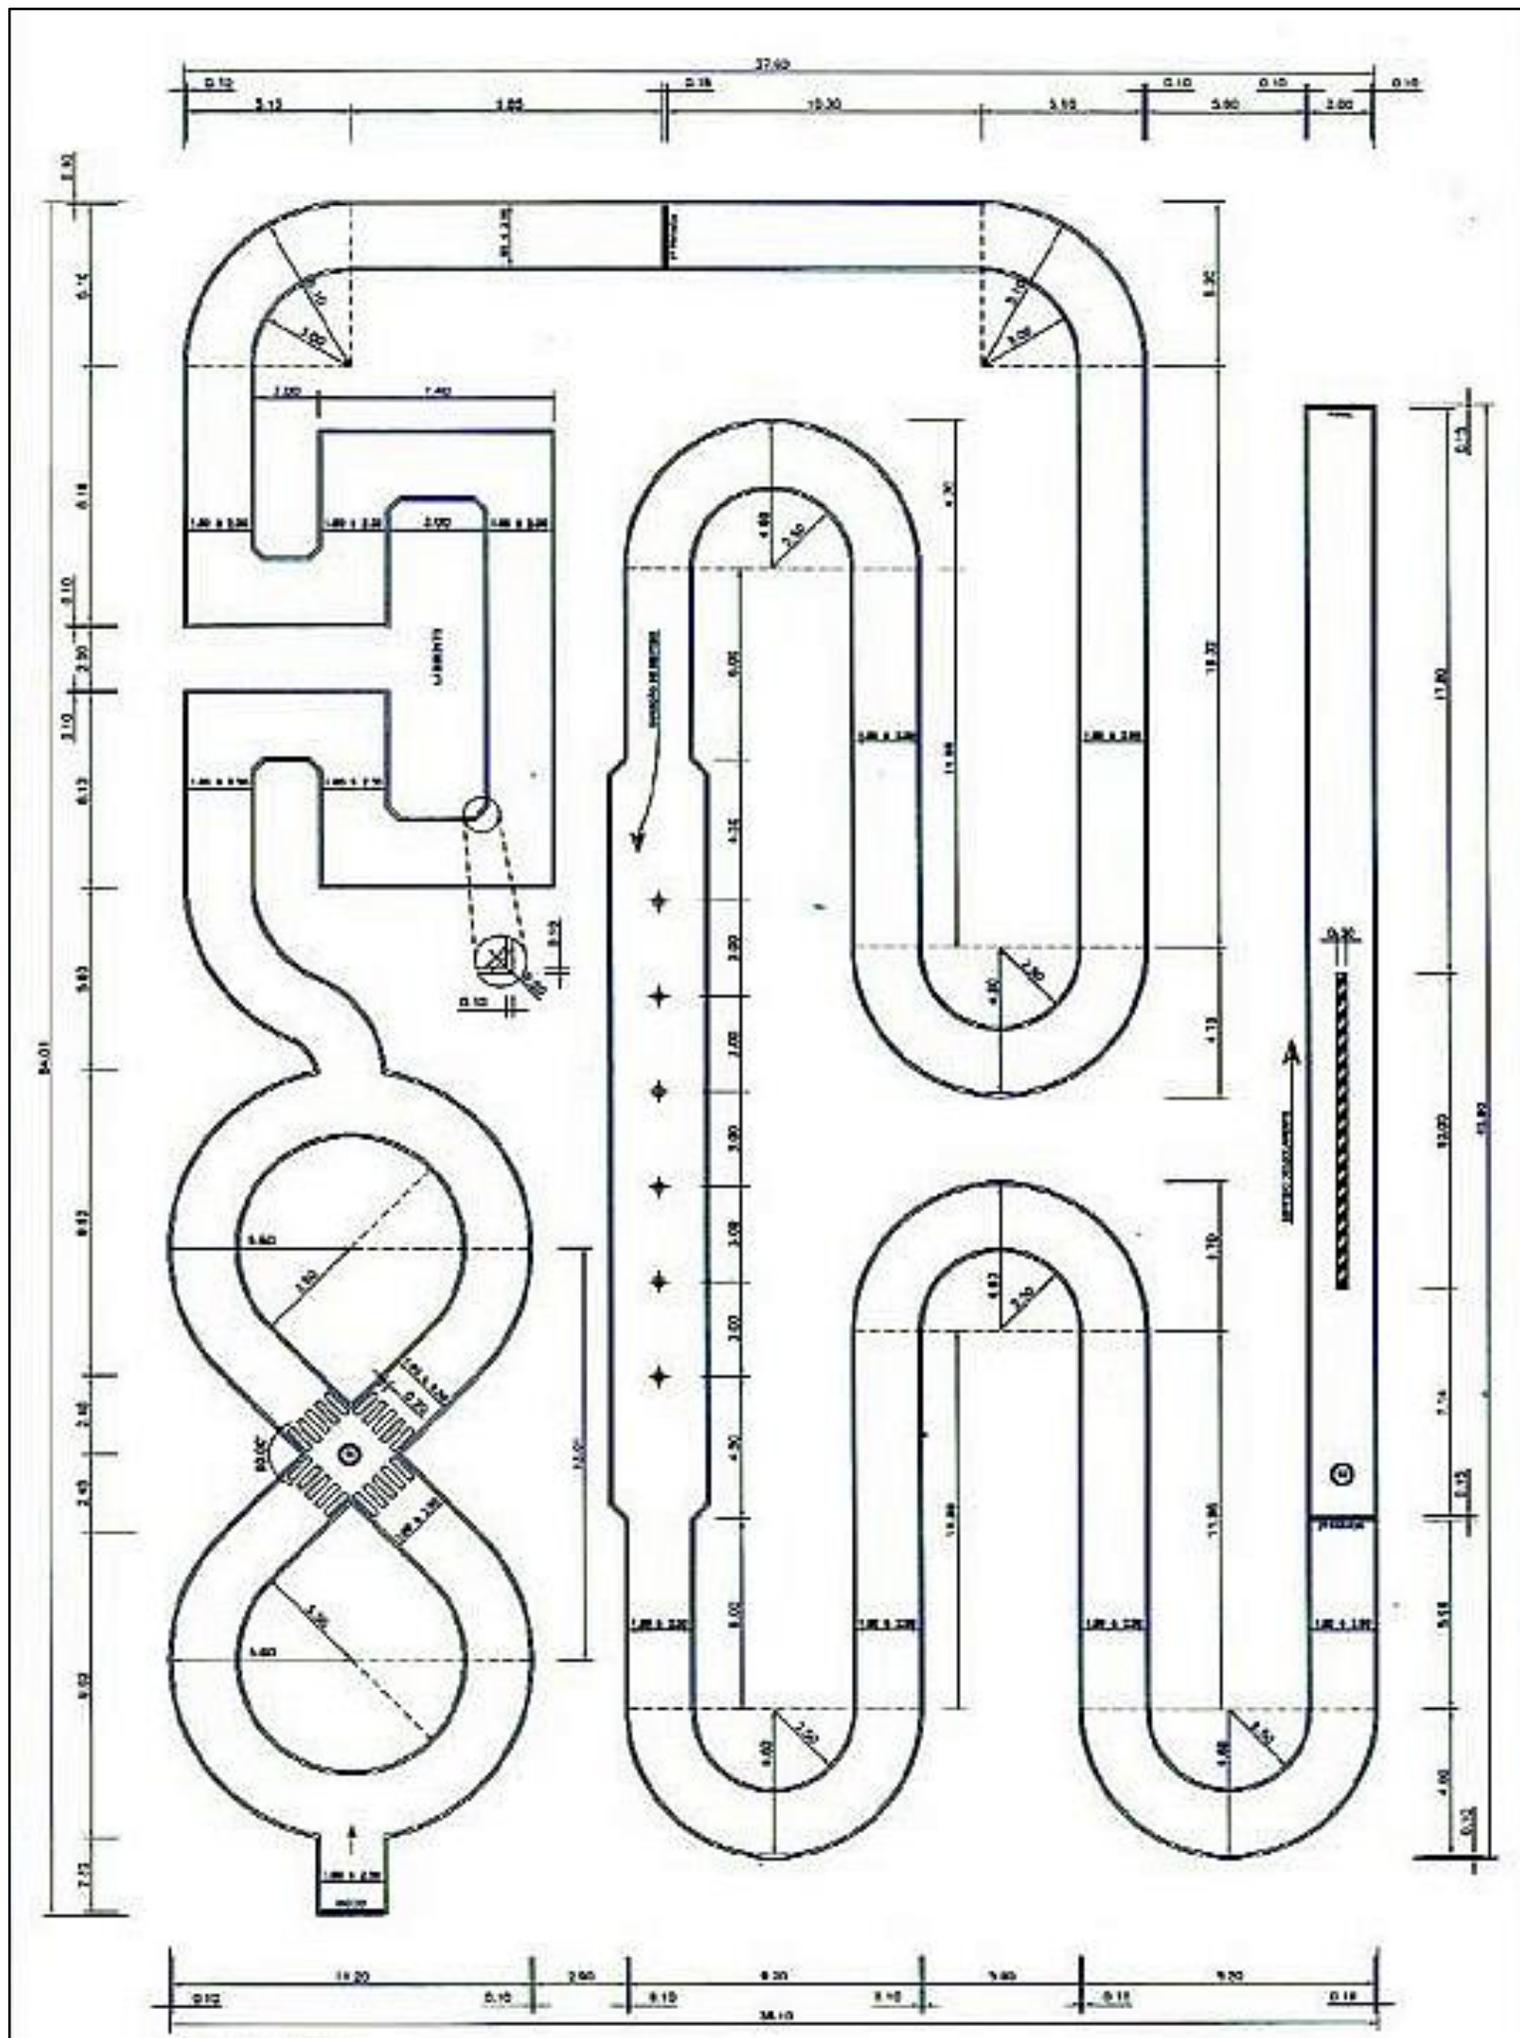

MODELO 4

Modelo 4A

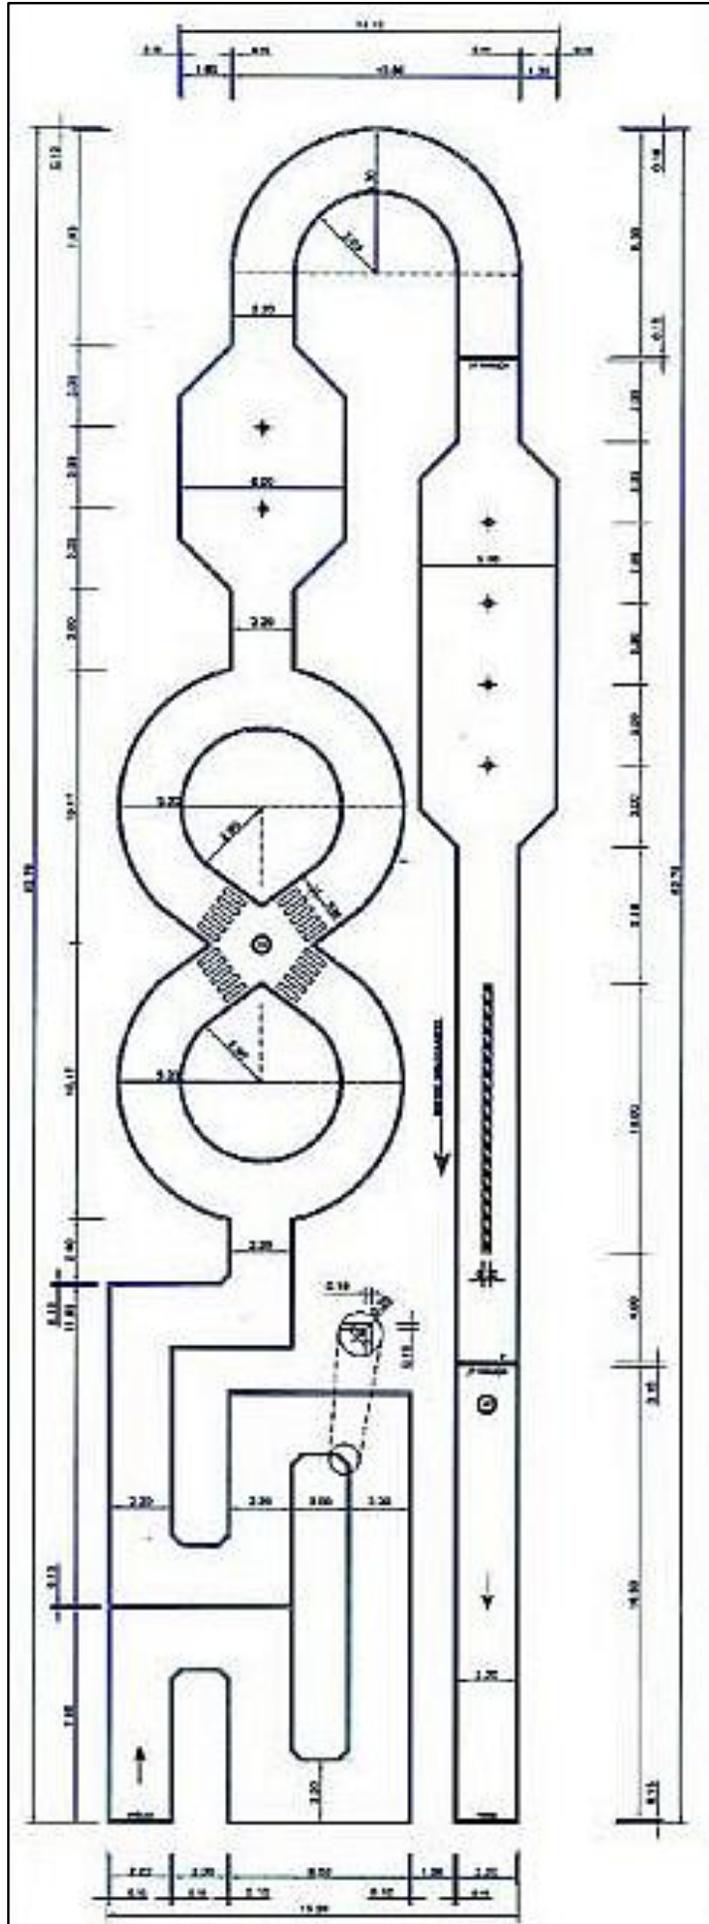

Modelo 4B

